

BLS®-Steckmuffen-Rohre


Tuyaux à manchons à emboîtement BLS®

BLS®-Steckmuffen-Rohre
mit Zinküberzug
und Deckbeschichtung

Wanddickenklasse K9 für Trinkwasserleitungen
Duktus mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BLS®
innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)
ausßen: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

Tuyaux à manchons à emboîtement
BLS® avec revêtement en zinc
et revêtement de couverture

Catégorie d'épaisseur de paroi K9 pour les conduites d'eau potable
Duktus avec jonction BLS® à manchon à emboîtement TYTON®
à l'intérieur: garniture en mortier de ciment (ZMA)
à l'extérieur: revêtement en zinc avec revêtement de couverture

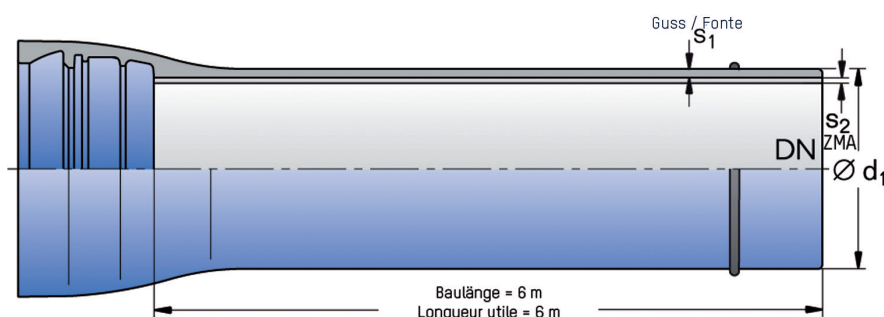

DN mm	PN bar	d ₁ mm	s ₁ mm	s ₂ mm	kg ¹⁾ 6 m	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article	Preis / Prix CHF / m
80	80	98 ^{+1/-2.7}	6.0	4	96.7	212.818	R0080.001.1030	58.80
100	100	118 ^{+1/-2.8}	6.0	4	120.3	212.819	R0100.001.1090	65.70
125	125	144 ^{+1/-2.8}	6.0	4	156.4	212.821	R0125.001.1150	81.90
150	150	170 ^{+1/-2.9}	6.0	4	192.0	212.822	R0150.001.1210	99.60
200	200	222 ^{+1/-3.0}	6.3	4	248.3	212.823	R0200.001.1270	138.10
250	250	274 ^{+1/-3.1}	6.8	4	330.3	212.824	R0250.001.1330	193.50
300	300	326 ^{+1/-3.3}	7.2	4	424.9	212.825	R0300.001.1390	245.80
400	a.A.	429 ^{+1/-3.5}	8.1	5	624.9	212.827	R0400.001.1510	a.A.
500	a.A.	532 ^{+1/-3.8}	9.0	5	839.9	-	R0500.001.1600	a.A.
600	a.A.	635 ^{+1/-4.0}	9.9	5	1118.6	-	R0600.001.1680	a.A.
700	a.A.	738 ^{+1/-4.3}	10.8	6	1410.1	-	R0700.001.1760	a.A.
800	a.A.	842 ^{+1/-4.5}	11.7	6	1768.0	-	R0800.001.1840	a.A.
900	a.A.	945 ^{+1/-4.8}	12.6	6	2131.3	-	R0900.001.1920	a.A.
1000	a.A.	1048 ^{+1/-5.0}	13.5	6	2524.4	-	R1000.001.2000	a.A.

1) = Theoretische Masse pro Rohr inkl. ZMA und Zink,
Abweichungen möglich

1) = Dimensions théoriques par tuyau ZMA et Zinc incl.,
des différences sont possibles