

# BLS®-Formstücke


## Raccords BLS®

Steckmuffen-  
Kaliberwechsel  
MMR BLS®

nach EN 545  
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BLS®  
aus duktilem Gusseisen  
innen/aussen: Epoxy-Kunststoffbeschichtung EWS

Réduction à manchon  
à emboîtement  
MMR BLS®

selon EN 545  
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BLS®  
en fonte ductile  
à l'intérieur/à l'extérieur: revêtement en époxy EWS

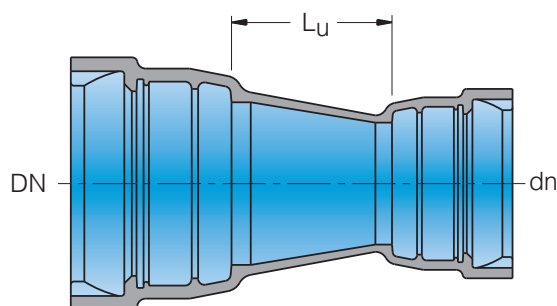

DN mm	dn mm	L <sub>u</sub> mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article	Preis / Prix CHF / St / pc	
100	80	90	100	12.3	236.519	F0100.000.5200	186.00	
125	80	140		15.9	236.521	F0125.000.5210	282.00	
125	100	100		16.7	236.541	F0125.000.5220	284.00	
150	80	190		19.9	236.522	F0150.000.5230	302.00	
150	100	150		20.8	236.542	F0150.000.5240	290.00	
150	125	100		21.0	236.562	F0150.000.5250	299.00	
200	100	250		29.6	236.543	F0200.000.5260	382.00	
200	150	150		30.4	236.583	F0200.000.5270	408.00	
250	150	250		45.3	236.584	F0250.000.5280	561.00	
250	200	150		46.7	236.624	F0250.000.5290	591.00	
300	150	350		57.0	236.585	F0300.000.5300	753.00	
300	200	250		58.9	236.625	F0300.000.5310	786.00	
300	250	150		62.8	236.645	F0300.000.5320	800.00	
400*	300	260		30	111.0	236.667	F0400.000.5330	a.A.
500*	400	260			148.0	-	F0500.000.5340	a.A.

\* nach Werksnorm

\* selon la norme d'usine

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques