

BLS®-Formstücke


Raccords BLS®

Spitzend-Verschlusskappe
0 BLS®

Capuchon de fermeture en pointe
0 BLS®

nach Werksnorm
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BLS®
aus duktilem Gusseisen
innen/aussen: Epoxy-Kunststoffbeschichtung EWS
mit 2" Gewinde

selon la norme d'usine
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BLS®
en fonte ductile
à l'intérieur/à l'extérieur: revêtement en époxy EWS
avec filetage 2"

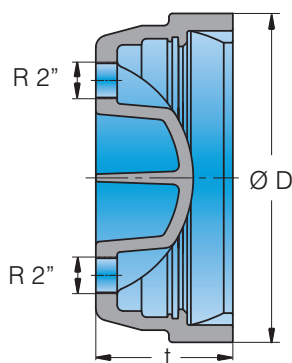

DN mm	t mm	D mm	d mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
400	225	540	M 20	30	117.0	237.487	F0400.000.6870
500	240	650	M 20	30	170.0	237.488	F0500.000.6880