

BLS®-Formstücke


Raccords BLS®

Steckmuffen-Bogen
mit 2 Muffen
MMK 45° BLS®

nach EN 545
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BLS®
aus duktilem Gusseisen
innen/aussen: Epoxy-Kunststoffbeschichtung EWS

Coude à manchon à emboîtement
avec 2 manchons
MMK 45° BLS®

selon EN 545
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BLS®
en fonte ductile
à l'intérieur/à l'extérieur: revêtement en époxy EWS

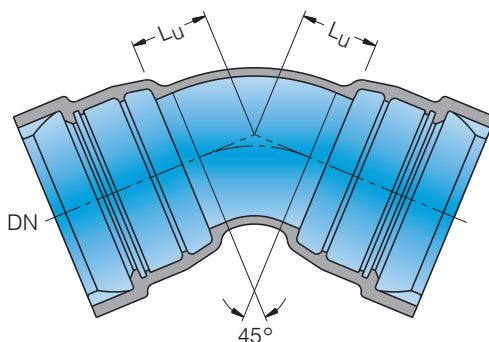

DN mm	L _u mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article	Preis / Prix CHF / St / pc	
80	55	100	11.0	231.358	F0080.000.1400	174.00	
100	65		14.7	231.359	F0100.000.1405	185.00	
125	75		20.8	231.361	F0125.000.1410	243.00	
150	85		26.3	231.362	F0150.000.1415	308.00	
200	110		41.5	231.363	F0200.000.1420	465.00	
250	130		65.1	231.364	F0250.000.1425	667.00	
300	150	30	86.4	231.365	F0300.000.1430	985.00	
400	195		157.0	231.367	F0400.000.1440	a.A.	
500	240	25	227.0	-	F0500.000.1445	a.A.	
600	285		40	261.0	-	F0600.000.1450	a.A.
700	330		376.0	-	F0700.000.1455	a.A.	
800	370		548.0	-	F0800.000.1460	a.A.	
900	415	716.0	-	F0900.000.1465	a.A.		
1000	460	879.0	-	F1000.000.1470	a.A.		